

BBSM12320X

Multifunktionsbackrohr und autarkes Cerankochfeld



Energieeffizienz-
klasse A



Leicht zu
reinigende
Vollglas-Innentür

Technische Daten

Funktionen

- 8 Kochfunktionen u.a. Heißluft+, 3D-Kochen

Innenraum

- 72 Liter Innenraum
- Easy to clean Email
- Innenraumbeleuchtung
- 5 herausnehmbare Einschubebenen

Ausstattung

- Programmierbares weißes LED Display
- Versenkbare Bedienknöpfe
- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre
- 3-fach Verglasung

Zubehör

- Backblech, Grillrost

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 595 x 594 x 567

Farbe


- Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Highlight

Multidimensionales Kochen

Multidimensionales Kochen ist die neue Generation der professionellen Kochtechnologie. Die Heizelemente (Ober- und Unterhitze) und der Ringheizkörper arbeiten gleichzeitig mit dem Ventilator, um eine gleichmäßige Wärme- und Temperaturverteilung zu erzielen. Das Ergebnis ist ein besonders gleichmäßiges Garergebnis

Details

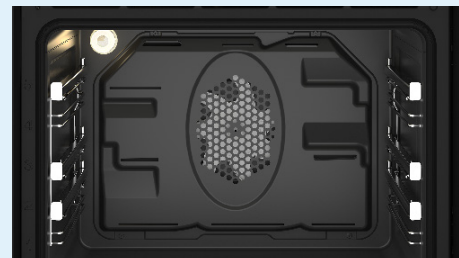

Autarkes Cerankochfeld zu BBSM12320X

60 cm Cerankochfeld

Funktionen

- 9 Leistungsstufen, 4 Kochfelder
- Vorne Links: Ø210/120 mm - 750/2200 W (Zweikreis)
- Hinten Links: Ø140 mm - 1200 W
- Vorne Rechts: Ø160 mm - 1500W
- Hinten Rechts: Ø250x140 mm - 1100/2000W (Bräterzone)
- Edelstahlrahmen

Gerätemaße

- H x B x T in mm: 35 x 581 x 511 mm



Garantieverweiterung

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko-Produkte. Daher sind unsere Geräte von Anfang an mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet.

MODELLBEZEICHNUNG	BBSM12320X
Artikelnummer	7768287814
EAN Code	8690842403460
Type	Backrohrset bestehend aus Backrohr und autarkem Cerankochfeld
Einbaugeräte: Backrohr + Autarkes Kochfeld	x
Farben (X: Edelstahl)	x
KOCHFELD	
Art des Kochfelds	4 Kochfelder
Vorne Links	Ø210/120 mm - 750/2200 W (Zweikreis)
Hinten Links	Ø140 mm - 1200 W
Vorne Rechts	Ø160 mm - 1500W
Hinten Rechts	Ø250x140 mm - 1100/2000W (Bräterzone)
Rahmen	Edelstahlrahmen
Restwärmeanzeige	x
BACKROHR	
Type	Multifunktionsbackrohr
Steuerung	Elektronisch
Display	LED Display - Touchcontrol
Versenkbare Bedienknöpfe	x
Programme	8
Pyrolyse	-
ECO Pyrolyse	-
Ober- und Unterhitze	Ober- und Unterhitze
Unterhitze	Unterhitze
Flächengrill	Flächengrill
Umluftgrill	Umluftgrill
Ober- und Unterhitze mit Umluft	Ober- und Unterhitze mit Umluft
Heißluft +	Heißluft +
ECO Heißluft +	-
3D Kochen	3D Kochen
Auftauen	Auftauen
EasySteamCleaning	EasySteamCleaning
Warmhalten	-
Langsam Kochen	-
Pizza	-
Volumen, lt	72
Innenbeleuchtung	x
Pyrolyse	x
ECO Pyrolyse	x
SteamCleaning	EasySteamCleaning
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Nanotechnologie	-
Emalliertes Backrohr	x
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	Digital
Innentür	Vollverglast
Anzahl der Türgläser	3
Einschubebenen	5 Ebenen - Gitterrost abklappbar
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard)	-
Fettpfanne emailliert tief	-
Backblech emailliert	1
Grillrost	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft	0,88 / 0,81
Lautstärke	Standard
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Backrohrmaße ohne Verpackung (H x B x T) in cm	59,5 x 59,4 x 56,7
Kochfeldmaße ohne Verpackung (H x B x T) in cm	45 x 561 x 511
Backrohr- und Kochfeldmaße mit Verpackung (H x B x T) in cm	79 x 66 x 66
Nischenmaß Backrohr (H x B x T) in cm	56x55x60
Ausschnittmaße Kochfeld (B x T) in cm	56 x 49
Bruttogewicht	43,9
Nettogewicht	40,3
TECHNISCHE DATEN	
Spannung, V	220 Backrohr / 380 Kochfeld
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	16A / 32A
Leistungsaufnahme, W	3750 / 10400
Kabel	x (Cerankochfeld)
Stecker	x (Backrohr) / - (Kochfeld)
Kabellänge, m	0,5

