

Green'Up™ Steckdosen

16 A - 230 V - 16 A EV - für Elektrofahrzeuge



GREEN'UP SYSTEM Das Green'Up-System basiert auf einer innovativen Legrand-Technologie, aktiviert die maximale Leistung und gewährleistet ein sicheres und schnelles Laden.



SAT00194



077856



077857

Weitere technische Daten **ab S. 15**

Zum sicheren Laden von aufladbaren Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit Ladekabel für Mode 2 (kompatibel zu Mode 1) Steckdose jeweils über ein 3 x 2,5 mm² Kabel absichern mit FI/LS-Schalter 1-polig+N, C-Kennlinie, Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Typ A oder Typ F. Verstärkte Steckdosen mit oberflächenbehandelten Metallkontakten, mit Schraubanschlussklemmen, Einphasig - 230 V~, inklusive Green'Up Montagerahmen Best.Nr. 090478 zum Aufhängen der Fahrzeugladekabel-Kontrollbox (ICCB). Steckdose zum Aufladen von einem Elektrofahrzeug, Konform IEC 60884-1. Empfohlene Montagehöhe 1,00 - 1,20 m ab fertigem Fußboden.

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Steckdose 16 A EV - Mode 1 und Mode 2
1	SAT00194	IP 44⁽¹⁾ - IK 08 Aufputz - Kunststoff Geeignet für die Installation im privaten Bereich Steckdose mit Klappdeckel Lieferung Komplett mit Einsatz und Gehäuse Geliefert mit Kabelverschraubung M 20 Abmessung (H x B x T): 98 x 98 x 70 mm



(1) IP 55 bei geschlossenem Deckel

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Steckdosen 16 A EV - Mode 1 und Mode 2
1	077856	IP 44⁽¹⁾ - IK 10 Unterputz - Metall-Druckguss Geeignet für die Installation im privaten Bereich, Einzelgaragen, Parkplätzen, usw. Steckdose mit Klappdeckel Lieferung Komplett mit Einsatz und Rahmen Montage in Unterputzdose Batibox 1-fach Tiefe: 50 mm Aufputzmontage möglich mit Aufputzgehäuse Best.Nr. 077890 (Optional) Abmessung (H x B x T): 110 x 110 x 13,5 mm
1	077857	IP 44⁽¹⁾ - IK 10 Unterputz - Metall-Druckguss mit abschließbarem Klappdeckel Geeignet für die Installation im privaten Bereich, Einzelgaragen, Parkplätzen, usw. Steckdose mit Klappdeckel Gleiche Schließungen (inkl. 2 Schlüssel) Lieferung Komplett mit Einsatz und Rahmen Montage in Unterputzdose Batibox 1-fach Tiefe: 50 mm Aufputzmontage möglich mit Aufputzgehäuse Best.Nr. 077890 (Optional) Abmessung (H x B x T): 110 x 110 x 13,5 mm




(1) IP 55 bei geschlossenem Deckel

Green'Up™ Steckdosen



■ Anschlussschema für eine Schutzkontaktsteckdose


Best.Nr. SAT00194/077856/077857

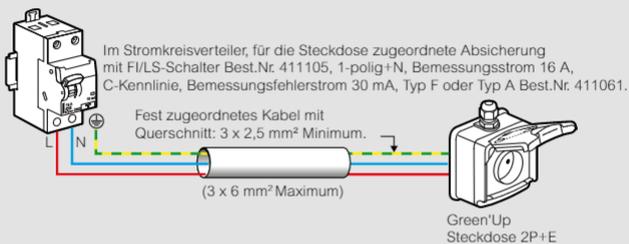

- Kann über Zeitschaltuhr/Schalter usw. gesteuert werden (separat zu bestellen)
- Die Verwendung eines Überspannungsschutzgerätes wird empfohlen


■ Anwendung des Green'Up Montagerahmens

Best.Nr. 090478

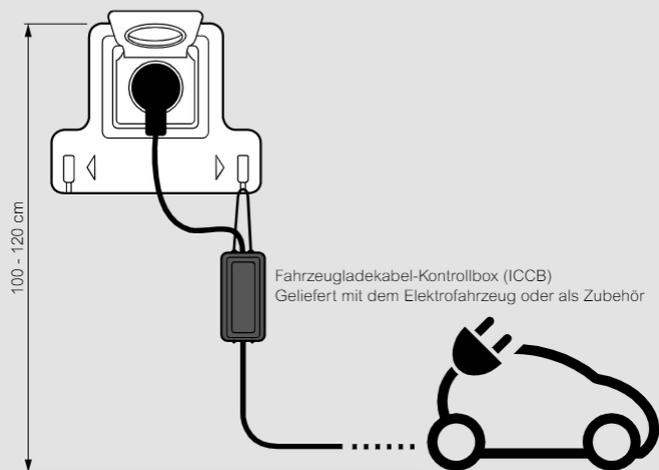


■ Abmessungen (mm)


Best.Nr. SAT00194

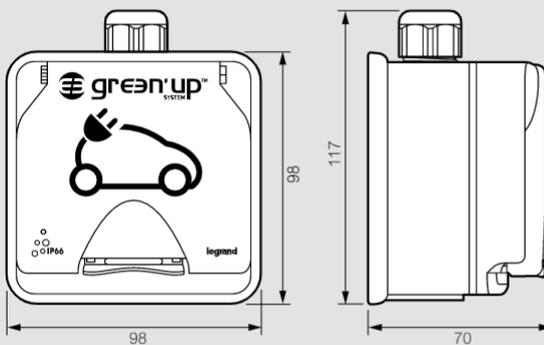

Best.Nr. 090478

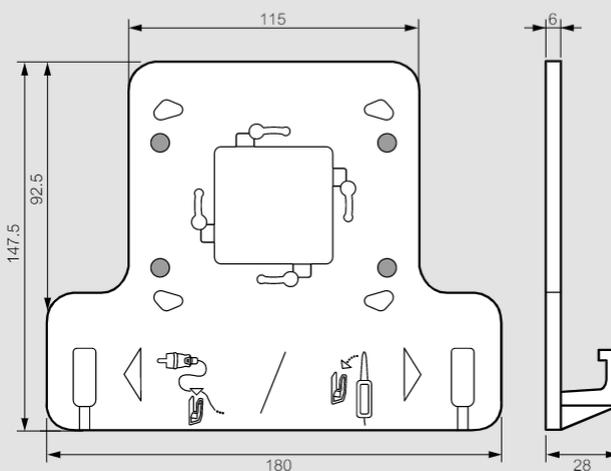

Best.Nr. 077856

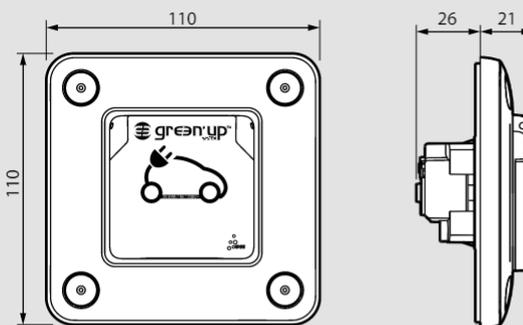

Best.Nr. 077857

