

AWB 100 TC



Kurzinformation

Kleinraumventilator, DN 100, Ausführung mit Nachlaufzeit einstellbar zwischen 3 und 25 min., mit integrierter Rückschlagklappe, Kugellager

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0301

Technische Daten


Fördervolumen	70 m ³ /h / 90 m ³ /h (ohne Rückschlagklappe)
Ausführung	Ausführung mit Nachlaufzeit, einstellbar zwischen 3 und 25 min
Drehzahlsteuerbar	nein
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Nenn}	0,09 A
Schutzart (IP)	X4
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Gewicht	0,7kg
Farbe	Verkerhsweiss, ähnlich RAL 9016
Nennweite	∅ 98 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C

AWV 120 TC

Kennlinie

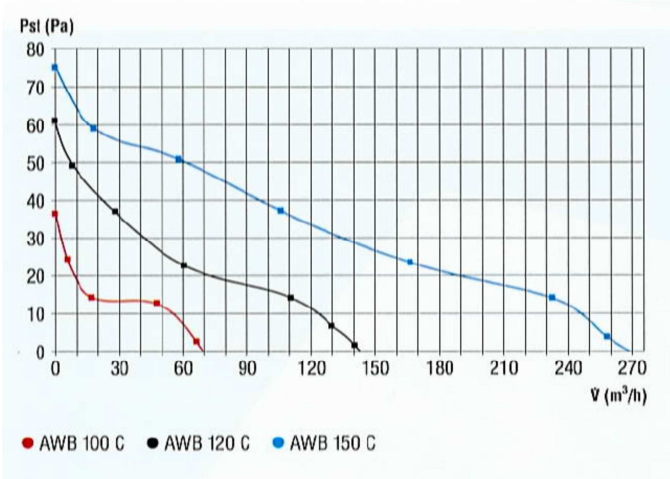

Abmessungen [mm]

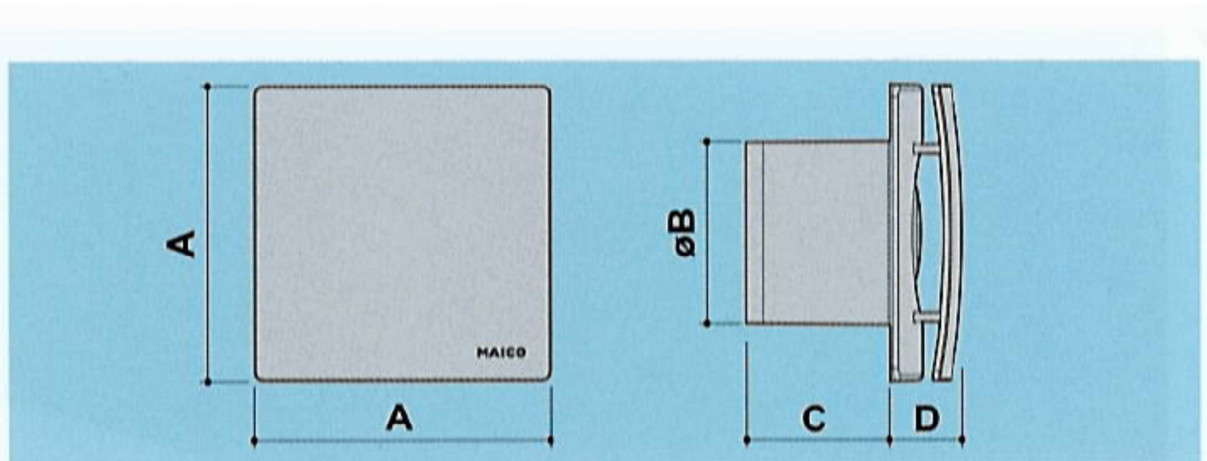

Maße / Dimensions (mm)

Typ	□ A	∅ B	C	D	kg
AWB 100 C	160	98	80	38	0,9